

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍金資源有限公司
DRAGON GOLD
MINING LIMITED

DRAGON GOLD MINING LIMITED

龍金資源有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1712)

自願公告

JOKISIVU金礦鑽探發現高品位樣段

本公告乃龍金資源有限公司（龍金資源或本公司）自願作出，以知會本公司股東及潛在投資者最近的活動。

本公司欣然宣佈，已獲得在芬蘭南部Jokisivu金礦(Jokisivu)近期完成的三個地下金剛石取芯鑽孔工程的最終化驗結果。其包括：

- 8個鑽孔、長度為954.30米的工程，針對Osmo上盤區，於305米及325米水平進行 (Arpola-7 2026)。
- 12個鑽孔、長度為1,397.60米的工程，針對飛鼠區，於320米及340米水平進行 (Arpola-8 2026)。
- 8個鑽孔、長度為728.30米的工程，針對Osmo上盤區，於300米及320米水平進行 (Arpola-9 2026)。

該等工程已發現多個值得注意的樣段，成功識別出Arpola靶區礦脈的延伸範圍，為本公司提供有關其規模及形態的重要資料。該等工程所得的樣段包括Arpola-8 2026工程的高品位亮點：

- 於HU/JS-1620鑽孔的72.10米處量得3.40米長13.60克／噸黃金
- 於HU/JS-1622鑽孔的104.90米處量得2.40米長17.77克／噸黃金
- 於HUI/JS-1623鑽孔的95.30米處量得2.90米長18.48克／噸黃金
- 於HU/JS-1624鑽孔的74.70米處量得2.20米長26.36克／噸黃金
- 於HU/JS-1625鑽孔的92.00米處量得7.60米長30.10克／噸黃金
- 於HU/JS-1626鑽孔的3.35米處量得2.50米長36.20克／噸黃金

Jokisivu金礦位於芬蘭首都赫爾辛基的西北方向180公里處，距本公司於芬蘭南部的Vammala工廠的西南面約40公里處。其構成Dragon Mining Limited龍資源有限公司*全資擁有的Vammala生產中心的一部分，該生產中心包括Vammala工廠（一座年處理量300,000噸並集碾碎、精磨和浮選於一體的傳統設施）、運營中的Jokisivu金礦、於2021年4月停止露天採礦的Kaapelinkulma金礦、於2019年6月停止採礦的Orivesi金礦以及Unimäki黃金項目。

Jokisivu礦床為構造控制山型金礦體系，位處古元古代Vammala混合岩地帶之內。其包含兩組厚度及品位各不相同、相距200米的主要平行礦脈Kujankallio及Arpola，兩個礦脈均位於英閃岩侵入體內西—西北走向的剪切帶。剪切帶特徵為層疊、擠壓和膨脹石英脈和開發良好的中等傾斜線理。金礦化包含在石英脈及剪切帶中，發生於貧瘠的母岩中。

經鑽探顯示Kujankallio區域的金礦化自地表垂直延伸超710米，而Arpola區域的金礦化自地表垂直延伸超480米。Jokisivu礦床在深度方向及走向方向上仍未封閉。

Jokisivu的露天採礦於2009年開展，地下開採則始於2011年。截至2025年12月31日，Jokisivu的井下掘進已延伸至645米深，已通過露天開採及井下作業開採出約3.7百萬噸品位為2.8克／噸黃金的礦石。

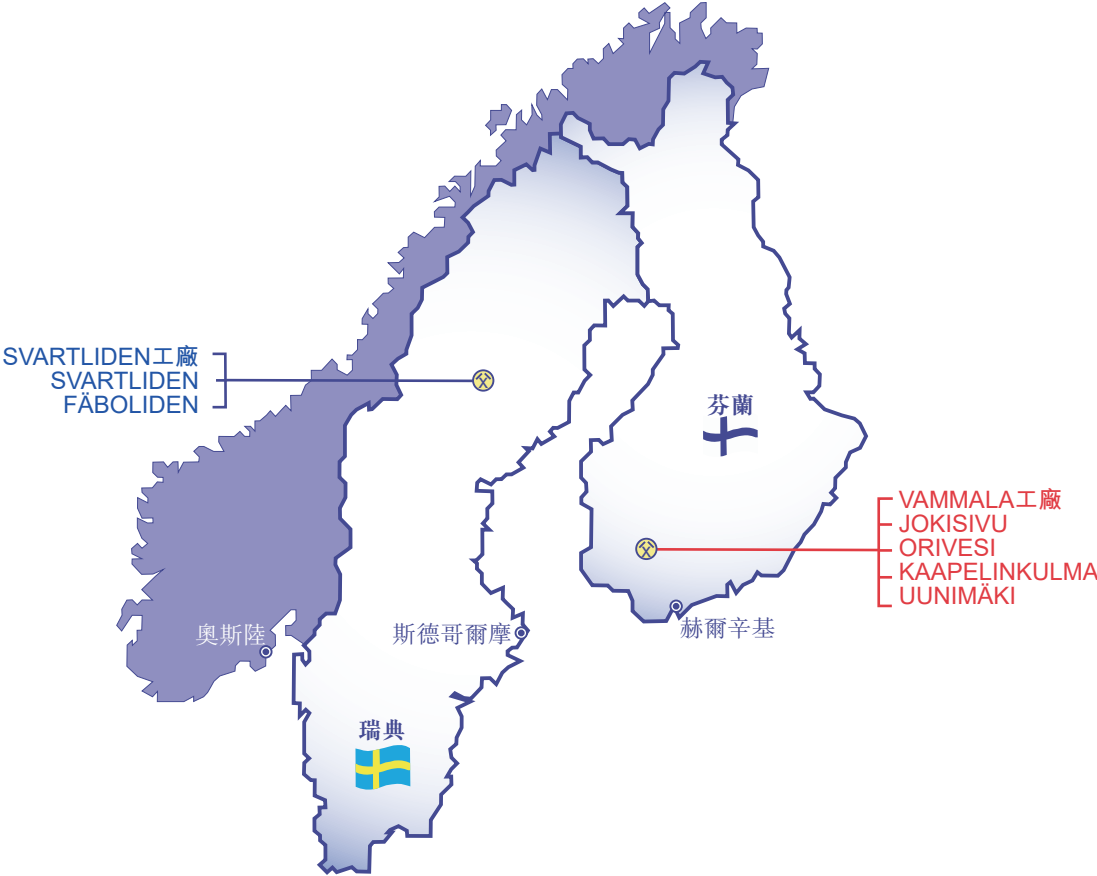


圖1—位置圖。



圖2—Vammala生產中心。

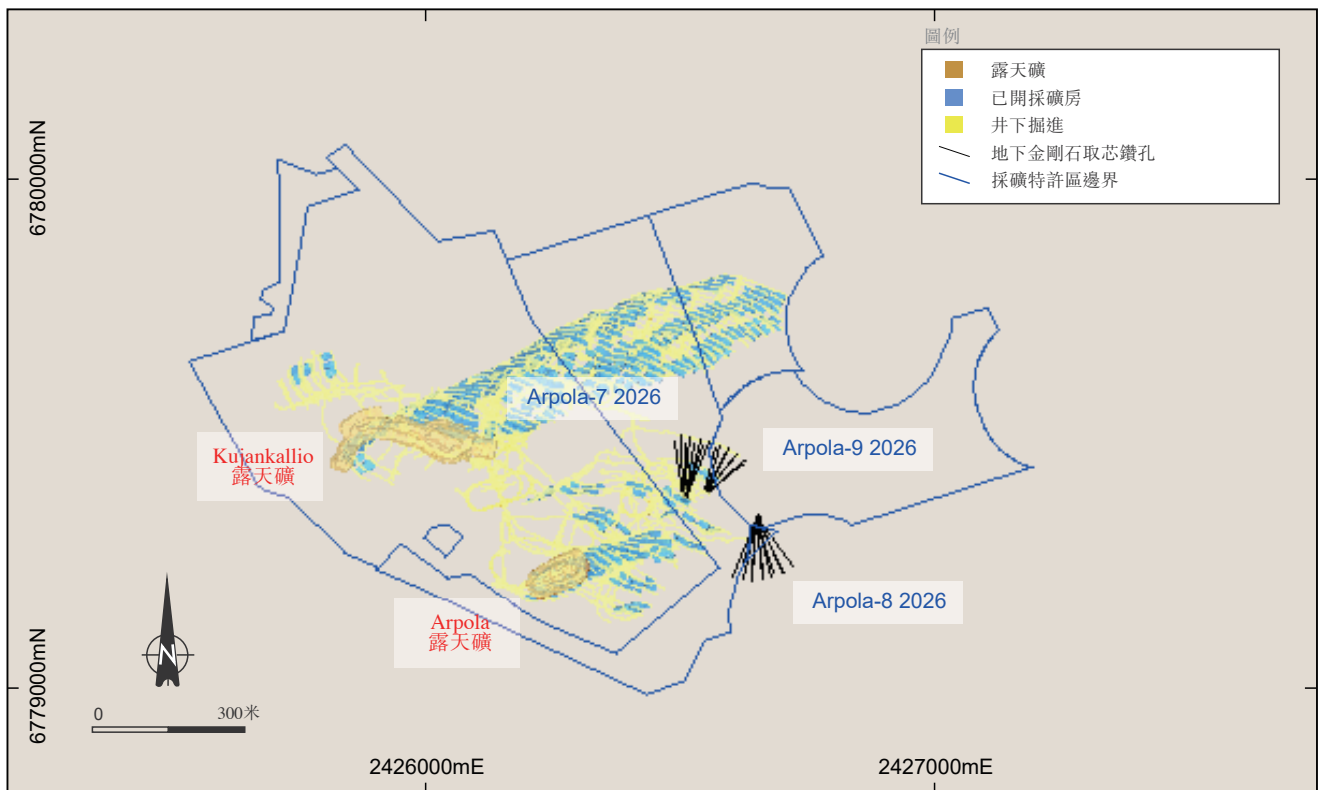


圖3—展示已報告鑽探工程的Jokisivu金礦平面視圖。

• **Arpola-7 2026**

已獲得針對Osmo上盤區305米及325米水平8個鑽孔954.30米的活動的最終化驗結果（Arpola-7 2026）。

此次活動成功獲得數個重要的鑽孔樣段，包括：

- 於HU/JS-1609鑽孔的22.00米處量得2.90米長8.91克／噸黃金
- 於HU/JS-1612鑽孔的94.80米處量得1.65米長15.81克／噸黃金
- 於HU/JS-1615鑽孔的104.00米處量得1.50米長22.65克／噸黃金
- 於HU/JS-1615鑽孔的110.30米處量得0.75米長13.20克／噸黃金

Arpola-7 2026鑽孔及所收到結果的詳情載於表1。

表1－Jokisivu金礦2026 Arpola-7地下金剛石取芯鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。

鑽孔	北緯	東經	海拔	方位角 (度)	傾角 (度)	長度 (米)	始於 (米)	鑽孔下方 間隔 (米)	黃金 (克／噸)
HU/JS-1608	6779371.75	2426505.64	-219.91	353.26	-4.14	116.40	20.00	1.00	1.39
							31.50	0.80	4.96
							43.60	1.40	4.42
							71.40	0.70	1.41
							95.00	1.15	6.86
HU/JS-1609	6779371.87	2426506.76	-220.06	358.36	-11.52	131.40	109.00	1.00	4.03
							22.00	2.90	8.91
							包括自95.80米處量得1.05米長18.30克／噸黃金		
							47.80	0.90	1.38
							52.25	1.50	1.50
HU/JS-1610	6779371.94	2426508.40	-219.71	1.01	-3.83	110.40	106.40	1.00	3.99
							113.25	0.55	10.10
							21.30	1.70	3.28
							29.00	0.80	1.12
							38.00	0.85	3.65
HU/JS-1611	6779371.97	2426508.89	-219.88	5.94	-11.38	125.30	63.80	0.80	1.69
							12.00	1.00	1.33
							23.50	1.20	2.66
							31.30	1.10	3.16
							36.00	1.00	1.13
							45.00	1.20	1.93
							56.50	0.70	4.81
							106.20	1.20	4.56

鑽孔	北緯	東經	海拔	方位角 (度)	傾角 (度)	長度 (米)	始於 (米)	鑽孔下方 間隔 (米)	黃金 (克/噸)
HU/JS-1612	6779372.36	2426510.84	-219.62	8.98	-4.04	110.10	21.20	2.10	2.72
							34.50	0.80	2.03
							43.00	0.85	4.28
							59.70	0.50	1.09
							94.80	1.65	15.81
HU/JS-1613	6779372.46	2426511.51	-219.79	13.23	-11.24	125.00	包括自95.80米處量得0.65米長34.40克/噸黃金		
							25.05	1.05	1.16
							59.10	0.90	1.17
							103.60	2.10	1.18
							107.55	1.60	1.65
HU/JS-1614	6779372.03	2426512.85	-219.51	17.75	-3.06	110.30	37.70	0.60	1.81
							88.00	1.10	1.52
							95.30	0.60	4.93
HU/JS-1615	6779371.89	2426512.95	-219.75	20.85	-10.94	125.40	25.50	0.95	1.29
							34.50	2.90	1.30
							46.40	0.60	3.26
							104.00	1.50	22.65
							包括自104.00米處量得0.40米長74.40克/噸黃金		
							110.30	0.75	13.20

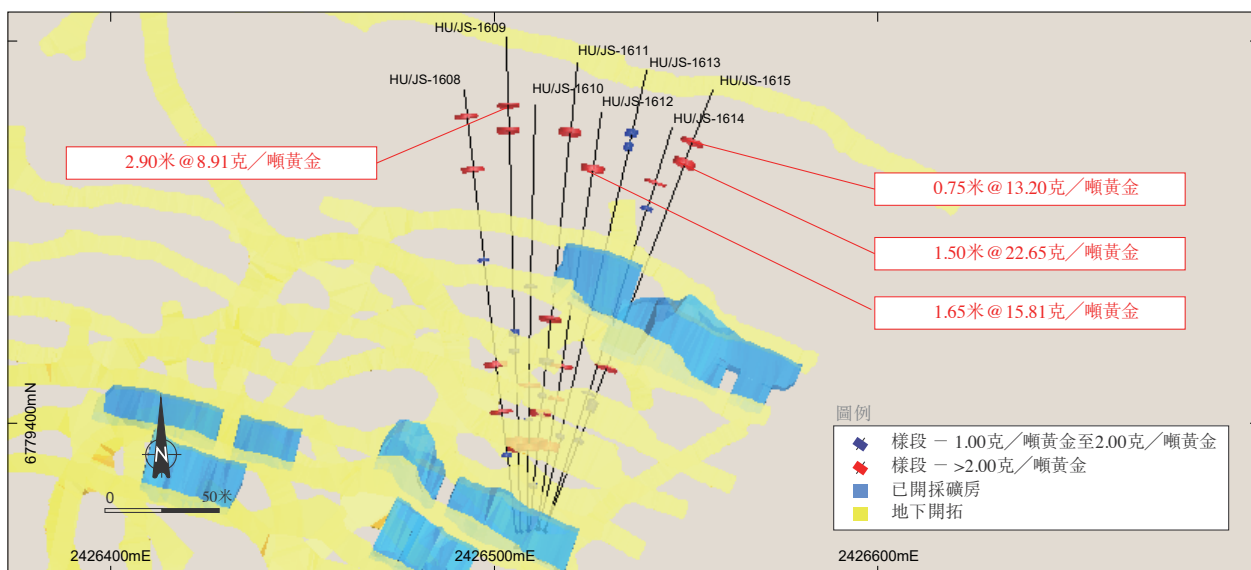


圖4— Arpola-7 2026活動平面視圖，突出顯示 ≥ 10 克*米的樣段。

- ***Arpola-8 2026***

我們已獲得針對Arpola地區320米及340米水平飛鼠區的12個鑽孔1,397.60米計劃的所有結果(Arpola-8 2026)。

此次計劃獲得數個重要的鑽孔樣段，包括：

- 於HU/JS-1620鑽孔的72.10米處量得3.40米長13.60克／噸黃金
- 於HU/JS-1620鑽孔的95.00米處量得5.60米長4.86克／噸黃金
- 於HU/JS-1621鑽孔的0.00米處量得0.80米長26.90克／噸黃金
- 於HU/JS-1622鑽孔的88.45米處量得1.10米長24.48克／噸黃金
- 於HU/JS-1622鑽孔的104.90米處量得2.40米長17.77克／噸黃金
- 於HUI/JS-1623鑽孔的95.30米處量得2.90米長18.48克／噸黃金
- 於HU/JS-1624鑽孔的1.40米處量得0.90米長35.22克／噸黃金
- 於HU/JS-1624鑽孔的74.70米處量得2.20米長26.36克／噸黃金
- 於HU/JS-1625鑽孔的1.65米處量得0.65米長36.20克／噸黃金
- 於HU/JS-1625鑽孔的92.00米處量得7.60米長30.10克／噸黃金
- 於HU/JS-1626鑽孔的3.35米處量得2.50米長36.20克／噸黃金
- 於HU/JS-1626鑽孔的81.00米處量得0.80米長44.90克／噸黃金

Arpola-8 2026的鑽孔詳情及結果載於表2。

表2 — Jokisivu金礦2026年Arpola-8鑽探計劃的結果。鑽孔樣段按1克／噸黃金截止品位報告。

鑽孔編號	北緯	東經	海拔	方位角 (度)	傾角 (度)	長度 (米)	始於 (米)	鑽孔下方 間隔 (米)	黃金 (克／噸)
HU/JS-1616	6779335.2380	2426650.2040	-251.677	201.571	12.776	128.20	0.00	1.00	1.90
							35.40	1.25	3.96
							77.00	0.65	1.05
HU/JS-1617	6779335.0530	2426650.3360	-252.111	195.203	-2.701	105.30	0.00	1.50	3.27
							65.70	0.70	6.12
							101.20	0.80	1.94
HU/JS-1618	6779334.99	2426650.55	-251.66	192.246	12.47	125.00	0.00	3.60	0.92
							38.40	0.60	1.63
							46.50	1.50	1.13
							53.80	0.40	24.10
HU/JS-1619	6779334.91	2426650.62	-252.24	184.56	-2.59	105.30	69.50	0.50	1.50
							30.95	1.15	2.05
							65.65	0.95	1.52
							77.00	1.10	1.13
HU/JS-1620	6779334.44	2426651.21	-251.67	184.20	12.86	125.30	0.00	2.00	1.55
							72.10	3.40	13.60
							包括72.10米處量得1.30米長33.78克／噸黃金		
							81.00	0.60	1.12
							95.00	5.60	4.86
							包括95.50米處量得0.50米長24.80克／噸黃金及 98.00米處量得0.60米長9.99克／噸黃金		
							103.00	1.00	13.85
							0.00	0.80	26.90
HU/JS-1621	6779334.499	2426651.327	-252.118	174.067	-2.28	104.40	84.70	1.75	1.73
							88.20	0.70	5.18
							1.25	0.75	3.83
HU/JS-1622	6779334.54	2426651.07	-251.41	174.93	12.79	122.00	88.45	1.10	24.48
							101.30	0.90	1.48
							104.90	2.40	17.77
							包括72.10米處量得0.60米長49.90克／噸黃金		
HU/JS-1623	6779334.55	2426651.72	-252.23	162.98	-2.09	110.30	108.80	1.00	1.77
							0.00	1.20	2.05
							31.00	1.50	1.19
							66.00	1.00	1.56
							76.00	1.00	11.85
							95.30	2.90	18.48
包括97.60米處量得0.60米長53.40克／噸黃金									

鑽孔編號	北緯	東經	海拔	方位角 (度)	傾角 (度)	長度 (米)	始於 (米)	鑽孔下方 間隔 (米)	黃金 (克/噸)
HU/JS-1624	6779334.54	2426652.08	-251.70	166.3	12.85	120.20	1.40	0.90	35.22
								包括1.90米處量得0.40米長76.90克/噸黃金	
								30.00	1.45
								46.00	1.91
								74.70	26.36
								82.00	1.68
HU/JS-1625	6779334.632	2426652.08	-252.119	153.276	-2.314	116.30	1.65	1.40	1.70
								107.00	1.50
								1.65	36.20
								38.00	4.95
								65.70	3.86
								69.30	1.33
HU/JS-1626	6779334.61	2426652.44	-251.53	155.71	13.27	119.00	3.35	7.60	30.10
								2.50	36.20
								包括3.35米處量得0.70米長30.70克/噸黃金及 4.90米處量得0.95米長69.20克/噸黃金	
								56.15	1.77
								81.00	44.90
								85.25	4.78
HU/JS-1627	6779335.40	2426653.05	-252.08	142.90	-1.97	116.30	5.00	1.15	1.37
								包括86.05米處量得0.35米長14.45克/噸黃金	
								90.00	1.00
								102.80	0.70
								1.20	1.11
								52.45	3.40
								85.20	1.47
								92.85	15.35
								99.40	1.37

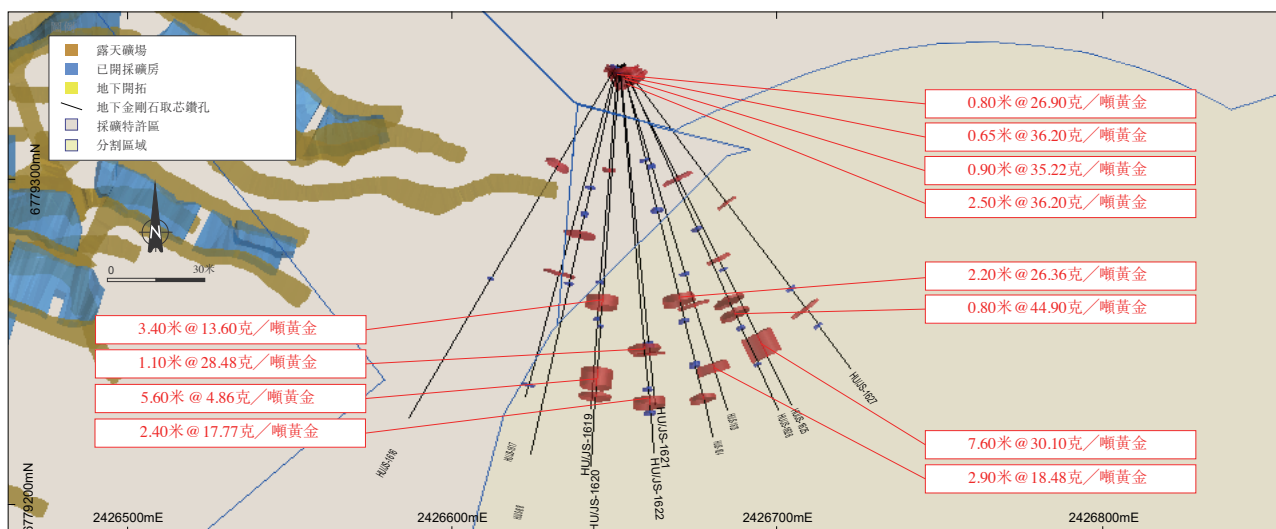


圖5—2026 Arpola-8活動平面視圖，突出顯示 ≥ 20 克*米的樣段。

根據本公司與土地擁有人之間有關鑽探基岩取樣(102-420-1-51 Uusipietilä)及鑽探岩芯取樣(102-420-5-42 Uusi-Ojala)的協議，Dragon Mining Limited龍資源有限公司*將鑽探延伸至採礦特許區邊界以外、屬於私人土地，該土地已從Dragon Mining Limited龍資源有限公司*的芬蘭附屬公司Dragon Mining Oy所登記、涵蓋該地區的權屬中分割出來。

- **Arpola-9 2026**

已獲得針對Osmo上盤區300米及320米水平8個鑽孔728.30米的工程(2026 Arpola-9)的最終化驗結果。

該計劃獲得數個重要的鑽孔樣段，包括：

- 於HU/JS-1640鑽孔的68.65米處量得1.10米長11.30克／噸黃金
- 於HU/JS-1643鑽孔的71.40米處量得1.25米長23.20克／噸黃金
- 於HU/JS-1644鑽孔的65.00米處量得2.60米長3.92克／噸黃金
- 於HU/JS-1645鑽孔的71.90米處量得1.20米長22.77克／噸黃金
- 於HU/JS-1647鑽孔的73.55米處量得2.05米長8.23克／噸黃金

2026 Arpola-9鑽孔及所收到結果的詳情載於表3。

表3—Jokisivu金礦2026 Arpola-9地下金剛石取芯鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。

鑽孔編號	北緯	東經	海拔	方位角 (°)	傾角 (°)	長度 (米)	始於 (米)	鑽孔下方 間隔 (米)	黃金 (克／噸)
HU/JS-1640	6779391.66	2426550.08	-255.92	12.73	23.43	92.30	20.45	1.05	2.49
							25.30	1.80	1.19
							39.50	1.50	2.47
							68.65	1.10	11.30
HU/JS-1641	6779391.20	2426552.08	-256.48	15.85	8.78	92.10	75.00	0.70	2.00
							6.00	1.60	1.21
							22.30	0.70	2.10
							28.50	1.70	1.25
HU/JS-1642	6779391.17	2426552.47	-255.89	24.66	23.75	86.20	35.90	0.50	1.69
							74.60	0.60	10.25
							79.00	1.10	2.65
							87.00	1.00	2.42
HU/JS-1643	6779391.06	2426552.53	-256.45	27.69	9.57	92.30	16.80	1.20	1.89
							67.00	0.70	1.22
							6.15	0.85	1.74
							19.00	0.85	2.09
HU/JS-1644	6779389.53	2426555.37	-255.87	38.38	23.09	86.00	32.30	0.70	1.23
							71.40	1.25	23.20
							77.00	0.85	8.18
							17.15	0.75	1.30
HU/JS-1645	6779389.39	2426555.38	-256.41	39.20	9.29	92.20	65.00	2.60	3.92
							19.90	0.70	4.79
							28.55	0.65	1.01
							31.30	1.25	1.13
HU/JS-1646	6779387.19	2426557.38	-255.84	50.41	21.59	92.00	37.80	0.40	8.39
							71.90	1.20	22.77
							包括於71.90米處量得0.45米長57.20克／噸黃金		
							27.50	0.75	1.91
HU/JS-1647	6779387.08	2426557.41	-256.35	49.25	8.33	95.20	56.25	0.85	1.48
							73.55	2.05	8.23
							包括於75.15米處量得0.45米長22.30克／噸黃金		
							80.65	0.55	6.43

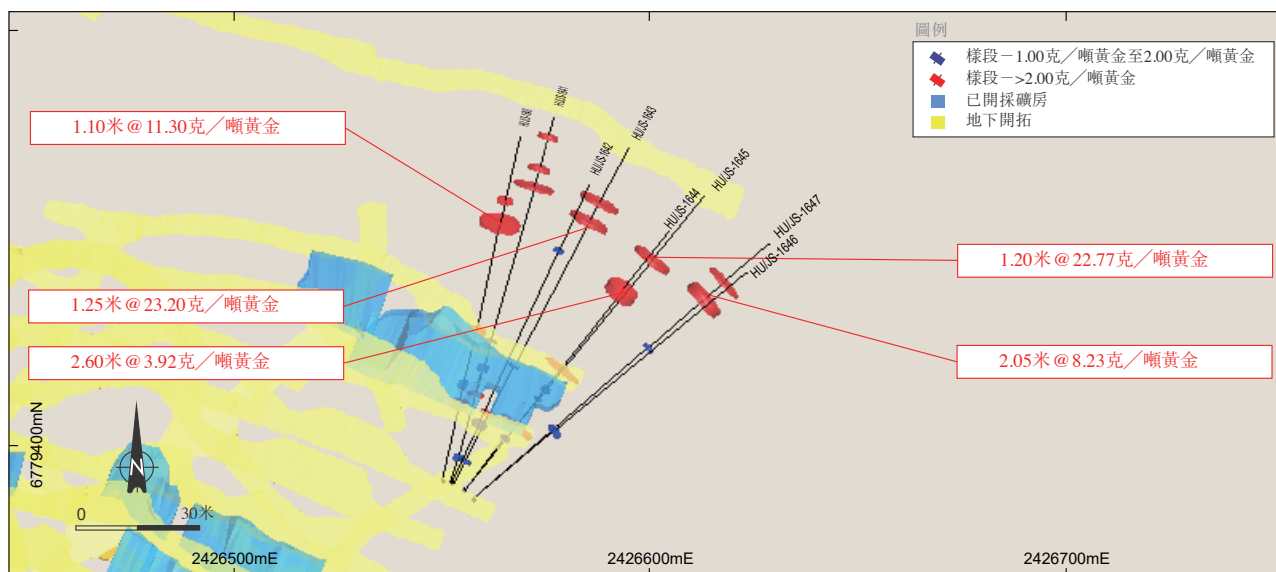


圖6—2026 Arpola-9活動平面視圖，突出顯示 ≥ 10 克*米的樣段。

• 後續計劃

本公司持續推進Jokisivu的勘探工作，並已於近數個月在多個位置完成鑽探。多個已完成項目的最終化驗結果均有待獲取，包括：

- 由地表進行的16個鑽孔2,534.30米金剛石取芯鑽孔計劃，目標為Arpola礦脈體系的東部延伸區域。
- 由地表進行的7個鑽孔1,510.00米金剛石取芯鑽孔計劃，旨在調查Jokisivu閃長岩單元向北及向東的連續性。
- 6個鑽孔742.30米的地下金剛石取芯鑽孔計劃，目標為360米水平的飛鼠區。
- 7個鑽孔1,006.80米的地下金剛石取芯鑽孔計劃，目標為445米水平的Arpola主礦區。

Uunimäki黃金項目(Uunimäki)由地表鑽探的21個鑽孔金剛石取芯鑽孔計劃的結果亦有待獲取，該計劃旨在評估已識別礦化帶向東南方向及深部的延伸情況。Uunimäki位於Jokisivu金礦西南面15公里處。

所有計劃的結果將於最終化驗結果待獲取後向香港聯合交易所有限公司(聯交所)發佈。

代表董事會
龍金資源有限公司
行政總裁兼執行董事
Brett Robert Smith

香港，2026年10月6日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事狄亞法先生(王大鈞先生為其替任董事)；行政總裁兼執行董事Brett Robert Smith先生；非執行董事林黎女士；以及獨立非執行董事白偉強先生、潘仁偉先生及李澤雄先生。

* 僅供識別

合資格人士聲明

本報告內有關勘探結果的資料乃以本公司全職僱員Neale Edwards先生(榮譽理學學士、澳洲地質學家協會資深會員)編製的資料為依據。Neale Edwards先生擁有與所討論礦化模式及礦床類型以及正在進行的活動相關的豐富經驗，因而合資格擔任澳洲勘探結果、礦產資源量與礦石儲量報告規範2012年版所界定的合資格人士。Neale Edwards先生已出具書面同意書以批准在本報告內按原格式及內容載入基於其資料的事宜。

附錄——JORC表1

Jokisivu金礦

第1節 取樣技術及數據

標準	JORC規範解釋	說明
取樣技術	取樣的方式和質量(如刻槽、隨機撿塊或適用於所調查礦產的行業專用標準測試工具,如伽馬測井儀或手持式X螢光分析儀等)。取樣方式廣泛,並不限於上述例子。	Dragon Mining Limited龍資源有限公司*(龍資源)完成地下金剛石取芯鑽孔(「金剛石取芯鑽孔」)取樣。 金剛石取芯鑽孔樣本是BQTK(40.7毫米芯徑)岩芯,樣本由地質學家定義,以符合最大長度為1.5米的地質邊界。
	說明為確保樣品代表性及測試工具或測試系統的校準而採取的措施。	金剛石取芯鑽孔的岩芯被重構成連續延伸曲線,用卷尺量度並與符合行業慣例的井下壩芯塊體進行對照。 鑽孔鑽鉞和起點方位角已採用Leica TCRP 1203+全站儀進行精確勘測。鑽孔的方位角偏差採用DeviFlex設備進行了勘測。 就全部鑽孔岩芯已作地質和工程地質編錄,拍攝照片,及礦化帶已採用岩性對照方式進行取樣。取樣和質檢規程均依行業最佳適用常規。
	確定礦化的各個方面對公開報告具有實質性意義。若採用了「行業標準」工作,任務就相對簡單(如「採用反循環鑽井取得了1米進尺的樣品,從中取3克粉樣,以製備30克火法試樣」)。若為其他情況,可能需要更詳細的解釋,如粗粒金本身存在的取樣問題。不常見的礦種或礦化類型(如海底結核),可能需要披露詳細信息。	金剛石取芯鑽孔鑽探按照行業標準完成,根據地質間隔採集不同長度的樣本。 經由地下鑽探而得的岩芯以標準管收集。岩芯並無定向。所有鑽孔均採用Reflex Gyro設備完成鑽孔偏差勘測。 樣本由龍資源地質學家收集並透過陸路運輸發送至ALS位於芬蘭東部奧托昆普(Outokumpu)的工廠,以供進行樣品製備。樣本經過壓碎及粉碎後產生約200克的子樣品(85%細於75微米的岩礦粉末)以用於分析過程。其後ALS將子樣本轉移到他們位於羅馬尼亞羅西亞蒙大拿州(Rosia Montana)的工廠,以採用火試金法進行有關含金量的分析。

標準	JORC規範解釋	說明
鑽探技術	鑽探類型(如岩芯鑽、反循環鑽、無護壁衝擊鑽、氣動回轉鑽、螺旋鑽、班加鑽、聲波鑽等)及其詳細信息(如岩芯直徑、三重管或標準管、岩芯鑽探進尺、可取樣鑽頭或其他鑽頭、岩芯是否定向,若是,採用什麼方法,等等)。	報告鑽孔項目中的地下鑽探工程均透過BQTK (40.7毫米)金剛石取芯法進行完成。 經由地下鑽探而得的岩芯以標準管收集。岩芯並無定向。所有鑽孔均採用DeviFlex設備完成鑽孔偏差勘測。
鑽探樣品收集	記錄和評價岩芯及屑採取率的方法以及評價結果。	金剛石取芯被重構成連續延伸曲線,並已對照礪芯塊體核查深度。在岩芯測井過程中,地質學家注意到岩芯損失觀測值。所有信息均記入數據庫。 已完成項目的樣品回收率較高,鑽孔岩芯的回收率超過98%。
	為最大限度提高樣品採取率和保證樣品代表性而採取的措施。	資深地下鑽石岩心鑽探隊伍已獲委聘進行有關工程項目。龍資源地質學家會督導和定期監察鑽探承包商工作。 就鑽探制定計劃,以避開現有井下掘進區域,並會在主要岩石物質上進行鑽探。
	樣品採取率和品位之間是否相關,是否由於顆粒粗細不同造成選擇性採樣導致樣品出現偏差。	並未發現在樣品回收率與品位之間有任何關係。礦化帶主要與金剛石取芯鑽孔帶(具有良好的岩芯回收率)相交。礦化間隔的一致性表明,因礦物損失或增益而導致的取樣偏差不會成為問題。
編錄	岩芯及屑樣品的地質和工程地質編錄是否足夠詳細,以支持相應礦產資源量的估算、採礦研究和選冶研究。	龍資源的地質學家對所有鑽孔進行了詳細記錄,足以支援礦產資源及礦石儲量估計工作。
	編錄是定量還是定性。岩芯(或探井、刻槽等)照片。	針對回收率、RQD、缺陷的數量和類型,記錄了金剛石鑽孔。在單獨表格中也記錄了特定指示礦物以及礦石紋理和礦石礦物的數量和類型。 針對岩性、岩石類型、顏色、礦化作用、變質和質地,記錄了鑽石樣品。測井數據是定性和定量觀察結果的組合。 定期拍攝所有金剛石岩芯照片乃一向的標準做法。
	總長度和已編錄樣段所佔比例。	已經完整地記錄了所有的鑽孔。

標準	JORC規範解釋	說明
二次取樣技術和樣品製備	若為岩芯，是切開或鋸開，取岩芯的1/4、1/2還是全部。	就所報告的鑽孔活動而言，龍資源已收集選定範圍的完整岩芯樣品以進行分析。 選定範圍樣品已收集予龍資源地質學家進行分析。就礦化體系的性質及岩芯直徑而言，採用完整岩芯為合適。
	若非岩芯，是刻槽縮分取樣、管式取樣或旋轉縮分等取樣，是取濕樣還是乾樣。	報告內的所有鑽探均是以金剛石取芯法完成。不需要任何刻槽縮分取樣、旋轉縮分取樣或管式取樣。
	對所有樣品類型，樣品製備方法的性質、質量和適用性。	樣品的製備由ALS完成，並遵從行業最佳適用常規。ALS程序和設施的佈置，均旨在確保樣品獲妥善製備以供進行分析，避免樣品混雜及盡可能減低粉塵污染或樣品相互污染。 岩芯樣品提交至ALS位於芬蘭奧托昆普(Outokumpu)的設施，以使用PREP-31BY方法進行樣品製備。樣品已計算重量，加上獨特條碼並記錄至ALS的系統。樣品已接受烘乾處理、粉碎至2毫米篩網通過率達70%以上。一個重1千克的分出樣品已予收集及粉碎處理，達至75微米篩網通過率高於85%。已收集一個子樣品以在位於羅馬尼亞羅西亞蒙大拿州(Rosia Montana)的ALS設施進行分析。 選取的樣品製備方法被認為屬合適。
	為了最大限度確保樣品代表性而在各個二次取樣階段採取的質量控制程序。	慣常地，提交樣品時會插入經認證參比礦物及空白樣。自2004年以來，龍資源一直採用系統標準和泥漿重複取樣法。每20份樣品（樣品尾號為：-00、-20、-40、-60、-80）可以進行提交，作為標準樣品；每20份樣品（樣品尾號為：-10、-30、-50、-70、-90）可以進行插入，作為泥漿重複取樣插入樣品（原始樣品尾號為：-09、-29、-49、-69、-89）。 對經認證參比礦物及空白樣所得結果進行的審閱表明，該等結果均在可接受範圍內。
	為保證樣品能夠代表所採集的原位物質而採取的措施，如現場重複／另一半取樣的結果。	加插漿液副樣的基準為每20個樣本加插1個樣本。對泥漿重複取樣樣品所得結果進行的審閱表明，該等結果均在可接受範圍內。
	樣品大小是否與所採樣目標礦物的粒度相適應。	根據礦化方式、插入樣品的厚度和一致性、黃金的取樣方法和測定值範圍，樣品大小被視為適於正確表示中粒礦塊金礦成礦。

標準	JORC規範解釋	說明
化驗數據的質量及實驗室測試	所採用分析和實驗室程序的性質、質量和適用性，以及採用簡分析法或全分析法。	金剛石取芯樣品含金量的的分析工作已經在羅馬尼亞羅西亞蒙大拿州的ALS採用Au-AA25程序完成（檢測極限—0.01克／噸黃金；上限—100.00克／噸黃金）—30克樣品使用AAS表面精整法進行了火試金法測定。黃金值高於5克／噸黃金會使用Au-GRA21再次測定（檢測極限—0.05克／噸黃金；上限—1,000.00克／噸黃金）—30克樣品使用重力測量表面精整法進行了火試金法測定。任何顯示有可見金的樣品均採用篩分火試金法(Au-SCR24)進行分析。 ALS為一個獲認證國際化驗集團。該集團受內部質檢機制及由龍資源實施的另一質檢機制監督，兩者均包括空白樣、漿液副樣及經認證參比礦物。 所用分析技術相信為全面。
	就地球物理工具、光譜分析儀、手持式X射線螢光分析儀等而言，用於判定分析的參數，包括儀器的品牌和型號、讀取次數、所採用的校準參數及其依據等。	不適用，並無使用地球物理工具、光譜分析儀、手持式X射線螢光分析儀或類似儀器作為分析所收集樣本礦物之用。
	所採用的質量控制程序的性質(如標準樣、空白樣、副樣、外部實驗室檢定)以及是否確定了準確度(即無偏差)及精度的合格標準。	在龍資源負責的全部鑽探項目的整體過程中，均嚴謹遵守了質檢規程。 龍資源所實施質檢機制的協定，包括加插經認證參比礦物（分三種程度使用—高、中及低）和空白樣，基準為每20個樣本加插1個樣本，以及加插漿液副樣樣品，基準為每20個樣本加插1個樣本。 ALS實施一套內部質檢機制，包括於每一輪分析程序加插空白樣、經認證參比礦物及副樣。 對龍資源及ALS質檢所得結果進行的審閱表明，該等空白樣、經認證參比礦物及副樣均在可接受範圍內及被視為提供了準確度及精度的合格標準。

標準	JORC規範解釋	說明
取樣及化驗的驗證	獨立人員或其他公司人員對重要樣段完成的核實。	所有重要樣段已經由經驗豐富的龍資源的地質學家審閱並核實。
	驗證孔的使用。	報告作業中概無開挖驗證孔。
	原始數據記錄、數據錄入流程、數據核對、數據存儲(物理和電子形式)規則。	龍資源地質學家使用Excel工作表進行原始數據現場收集。所有量度資料及觀察報告均以數碼方式進行記錄並傳送至Access數據庫。 原始化驗數據以數碼化格式直接從實驗室收取。原始化驗及質檢數據會輸入至Access數據庫內。 由於經常使用該等數據，數據庫的核實及驗證工作由內部處理。
	論述對化驗數據的任何調整。	化驗數據概無作出任何調整。 初步(原始)試金法用於任何資源估算。當採用火試金法及重量測定表面精整法或篩分火試金法進行再次分析後，以篩分火試金法或火試金法及重量測定表面精整法所得結果為準。

標準	JORC規範解釋	說明
數據點的位置	礦產資源量估算中所使用的鑽孔（鑽鉞和井下勘測）、探槽、礦山坑道和其他位置的準確性及質量。	鑽孔鑽鉞和起點方位角已經由合同勘測員進行精確勘測。 鑽鉞和地下礦山勘測乃使用Leica TCRP 1203+全站儀進行，精確水平為0.05米。 對所有勘探和資源開採井孔亦進行了井下勘測。 所有鑽孔均使用了DeviFlex設備進行井下勘測。井下傾角值按每10米間隔進行記錄。
	所使用的網格系統的規格。	用於結果報告的網格系統為芬蘭網格系統—KKJ2。在Jokisivu礦則使用地區礦山網格系統。 地區網格系統與芬蘭網格系統並行，系統間的對等關係如下（坐標值例子）： 北行線（國家）6,779,500.00=北行線（地區）9,500.00,東行線（國家）2,425,800.00=東行線（地區）5,800.00,海拔（國家）80.00=海拔（地區）0.00。 北行線（地區）=北行線（國家）-6,770,000米 東行線（地區）=東行線（國家）-2,420,000米 海拔（地區）=海拔（國家）-80米
	地形控制測量的質量和完備性。	在表面置放的一連串定位點，構成Jokisivu金礦內所有地形對照的基礎。沿井下掘進區域亦確立了其他定位點，功能是作為地下高度對照。
數據間距及分佈	勘查結果報告的數據間距。	地下鑽探按風扇陣列類形式進行。名義上，鑽孔點通常垂直及水平相隔20米。井下樣品長度各不相同及視乎地質而異。
	數據間距及分佈是否足以建立適合所採用礦產資源及礦石儲量估算程序及分級的地質和品位連續性的等級。	礦化域各個鑽孔之間展示出令人信納的地質和品位連續性，並足以支持《JORC規範》（2012年版）所載礦產資源或礦石儲量的定義及分類。
	是否曾組合樣品。	概無組合樣品。

標準	JORC規範解釋	說明
地質構造與取樣方位的關係	結合礦床類型，對已知的可能的構造及其延伸，取樣方位能否做到無偏取樣。	鑽孔主要定向為北向或南向（地區礦山網格），並大致垂直於礦化趨勢方向的角度進行鑽孔。 所有報告的鑽孔屬地下金剛石取芯鑽孔，在「扇形」陣列中以各種角度進行鑽孔，以最佳方式與礦化趨勢曲線的方向相交。
	若鑽探方位與關鍵礦化構造方位之間的關係被視為引發了取樣偏差，倘若這種偏差具有實質性影響，就應予以評估和報告。	在近期鑽孔數據中沒有確定基於方位的抽樣偏差。
樣品安全性	為確保樣品安全性所採取的措施。	樣品監管鏈由龍資源負責管理。龍資源地質學家或鑽井承包商負責將金剛石岩芯運送到鑽孔岩芯測井設施處（在此處，龍資源地質學家將記錄岩芯）。岩芯樣品會運送到樣品製備實驗室，然後由合約快遞員或實驗室人員運送到分析實驗室。龍資源不會參與樣品的製備或分析。
審核或覆核	取樣方法和數據的任何審核或覆核的結果。	龍資源負責自行覆核及審核取樣方法和數據。 龍資源已對芬蘭奧托昆普、羅馬尼亞羅西亞蒙大拿州及加拿大溫哥華的ALS礦業設施完成審核。 已完成覆核及審核並無發現問題。

第2節 勘探結果報告

(上節所列標準亦適用於本節。)

標準	JORC規範解釋	說明
礦權地及地權狀況	類型、參考名稱／編號、位置及所有權，包括與第三方訂立的協議或重大事項，例如合資、合作、優先權利金、原住民土地權益、歷史遺跡、荒野或國家公園及環境設定。	Jokisivu採礦特許權Jokisivu (K7244, 48.32 ha)、Jokisivu 2 (KL2015:0005, 21.30 ha)、Jokisivu 3 (KL2018:0010, 8.97 ha) 及Jokisivu 4 (KL2024:0005, 13.70 ha) 涵蓋Jokisivu金礦床及其臨近延伸範圍。 已授出的勘探許可證Jokisivu 7-8 (ML2017:0131-02, 10.22 ha) 及Jokisivu 10 (ML2018:0082-01, 461.37 ha)，以及勘探許可證申請Jokisivu 4-5 (ML2026:0009-01, 54.50 ha)，環繞採礦特許權區域。 龍資源與土地所有者就02-420-1-51 Uusipietilä訂立的協議，以在Dragon Mining Oy獲授採礦權中分割出的土地上，通過鑽探進行基岩取樣。 龍資源與土地所有者就102-420-5-42 Uusi-Ojala訂立的協議，以在Dragon Mining Oy獲授採礦權中分割出的土地上，通過鑽探岩芯取樣。
	報告時所持有地權的穩妥性，以及於該地區取得經營許可證的任何已知障礙。	Jokisivu採礦特許權及勘探許可證均狀況良好。
其他方的勘查	對其他方勘查的確認和評價。	Jokisivu地區首個金礦化跡象於1964年取得。 Outokumpu Oy於1985年開始勘探該地區，並持續至2003年，其後龍資源收購該項目。龍資源在隨後數年推進該項目，進行廣泛鑽探及完成採礦研究，使生產得以於2009年開展。 Jokisivu金礦的生產於2009年9月開始，以露天開採方式開採Kujankallio區域的Jokisivu礦床近地表部分。Arpola區域的Jokisivu礦床近地表部分亦於2011年以露天方法開採。 Kujankallio區域的地下開發於2010年9月展開，透過位於Kujankallio露天礦最東端的斜坡道入口進入。Arpola區域的地下生產於2014年開始。

標準	JORC規範解釋	說明
地質	礦床類型¹、地質環境和礦化類型¹。	Jokisivu金礦位於古元古代Vammala混合岩地帶，該地帶主要發育英雲閃長質及花崗閃長質片麻岩、雲母片麻岩、混合岩、中性及鎂鐵質變質火山岩，以及長英質及鎂鐵質深成岩。 Jokisivu礦床為構造控制的造山型金礦體系，包含一組厚度及品位各異的平行礦脈，賦存於石英閃長岩單元內呈西—西北走向的剪切帶中。剪切帶特徵為層疊、擠壓和膨脹石英脈，以及發育良好的中等傾伏線理。金礦化賦存於產在貧瘠母岩內的石英脈中。 Kujankallio區域的礦化由數個含金礦脈組成，自0米水平(海拔80米)起垂直延伸710米。礦脈呈東北走向，主要向西南傾斜50度。 Arpola區域的礦化由數個呈東—西走向的含金礦脈組成，自10米水平(海拔70米)起垂直延伸410米。礦脈呈東北走向，向西南傾斜50度。
鑽孔信息	- 簡要說明對了解勘查結果具有實質意義的所有信息，包括列表說明所有實質性鑽孔的下列信息： - 鑽孔開孔的東和北坐標 - 鑽孔開孔的標高或海拔標高(以米為單位的海拔高度) - 鑽孔傾角和方位角 - 見礦厚度和見礦深度 - 孔深 - 若因為此類信息不具備實質性影響而將其排除在報告之外，且排除此類信息不會影響對報告的理解，則合資格人應當對前因後果做出明確解釋。	所呈報的鑽探結果載於： 表1—Jokisivu金礦2026 Arpola-7地下金剛石取芯鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。 表2—Jokisivu金礦2026 Arpola-8地下金剛石取芯鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。 表3—Jokisivu金礦2026 Arpola-9地下金剛石取芯鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。 Jokisivu金礦自2009年以來一直投入運營。龍資源認為，過往已經按照澳交所上市規則及香港聯交所上市規則的報告要求定期向市場報告了重大鑽探結果。所編製的發佈文件內並無撇除任何重大信息。

標準	JORC規範解釋	說明
數據匯總方法	報告勘查結果時，加權平均方法、截除高和／或低品位法(如處理高品位)以及邊際品位一般都具有重大性，應加以說明。	結果為加權平均金樣段按1克／噸黃金邊界品位呈報，並可能包括最多2米連續的內部貧化。概無採用高品位截斷。
	若匯總的樣段是由長度小、品位高和長度大、品位低的樣段組成，則應對這種匯總方法進行說明，並詳細列舉一些使用這種匯總方法的典型實例。	較寬的低品位礦化帶內部的高品位間距按10克／噸黃金邊界呈報為包含的間距。
	應明確說明用於報告金屬當量值的假定條件。	概無使用或呈報金屬當量值。
礦化體真厚度和見礦度之間的關係	報告勘查結果時，這種關係尤為重要。	於Jokisivu進行的鑽孔以多個與目標礦化趨勢大致保持垂直的方位角及傾角為定向進行。
	若已知礦化幾何形態與鑽孔之間的角度，則應報告其特徵。	礦化為次垂直至垂直。
	若真厚度未知，只報告見礦長度，則應明確作出如此聲明(如「此處為見礦長度，真厚度未知」)。	只報告見礦長度，並無報告真厚度。
圖表	報告一切重大的發現，都應包括適當的平面圖和剖面圖(附比例尺)及截距列表。包括但不限於鑽孔開孔位置的平面圖及相應剖面圖。	圖表已載入本報告。
均衡報告	若無法綜合報告所有勘查結果，則應對低和高品位和／或厚度均予以代表性報告，避免對勘查結果做出誤導性報告。	本報告所提供的鑽孔細節及可用結果報告。經參考： 表1—Jokisivu金礦2026 Arpola-7地下金剛石取芯鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。 表2—Jokisivu金礦2026 Arpola-8鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。 表3—Jokisivu金礦2026 Arpola-9地下金剛石取芯鑽探活動的結果。樣段以1克／噸黃金邊界品位呈報。

標準	JORC規範解釋	說明
其他重要的勘探數據	其他勘探數據如有意義並具實質性影響，則也應報告，包括(但不限於)：地質觀測數據；地球物理調查結果；地質化學調查結果；大塊樣品—大小和處理方法；選冶試驗結果；體積密度、地下水、地質工程和岩石特徵；潛在有害或污染物質。	於Jokisivu金礦完成的勘探地質工作主要為金剛石取芯鑽探。龍資源已完成鑽孔活動的結果已於過往向澳交所及香港聯交所報告。
後續工作	計劃後續工作的性質和範圍(例如對側向延伸、垂向延深或大範圍擴邊鑽探而進行的驗證)。	目前正在進行開採礦山。龍資源正在多個區域上進行地下鑽孔作業，以更好地了解金礦礦化的性質和程度。
	在該信息不具備商業敏感性的前提下，應提供清晰突出潛在延伸區域的圖表，包括主要的地質解譯和未來鑽探區域等。	圖表已載入本報告。